Artikel KM2003-05jas_pdfpatroon
KM2003-06jasje_pdfpatroon
KM2003-07blouse_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

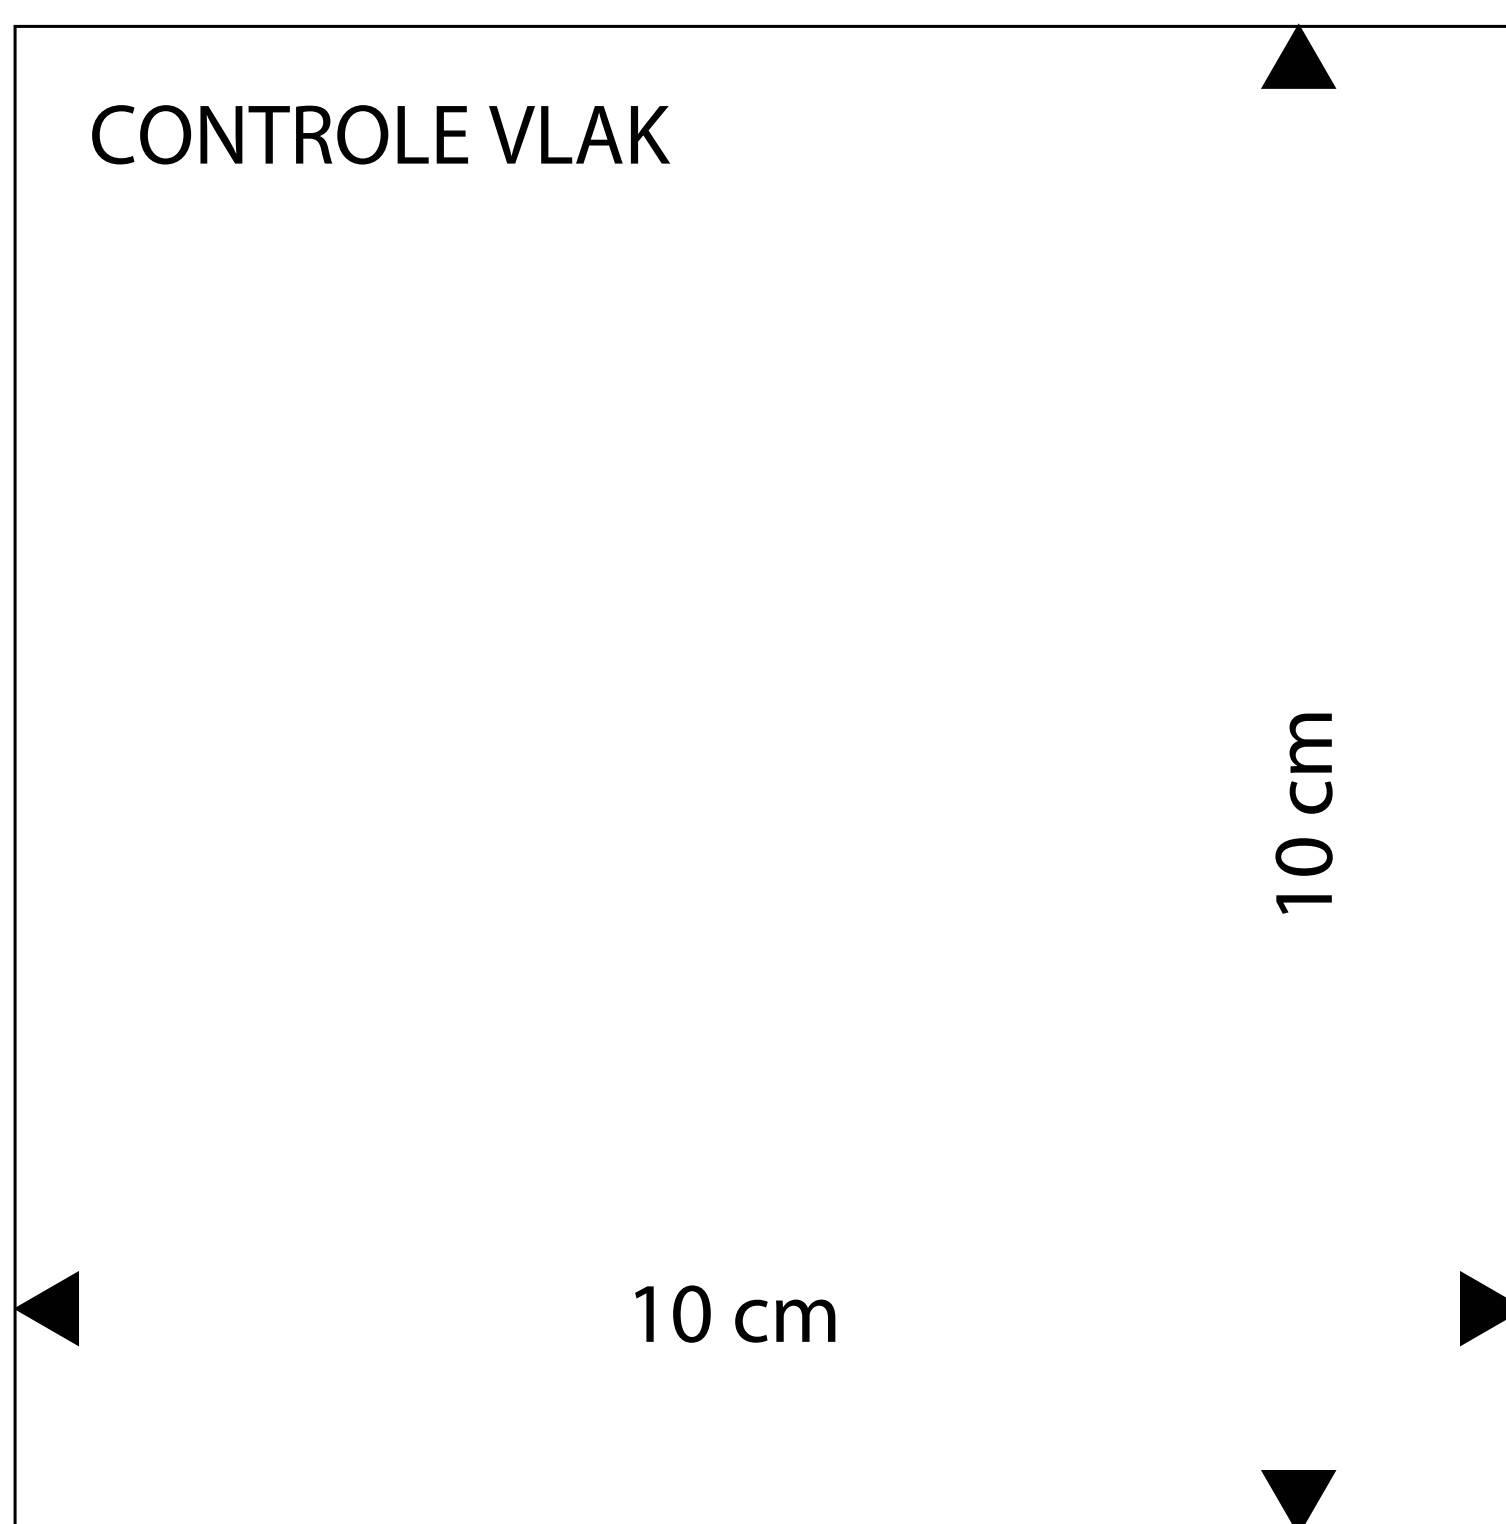

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A10


9a





B10

HOE TE BEGINNEN



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

WELKE PATROONMAAT **PAST BIJ JOU?**

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN


Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.


HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deelvan de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. **Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

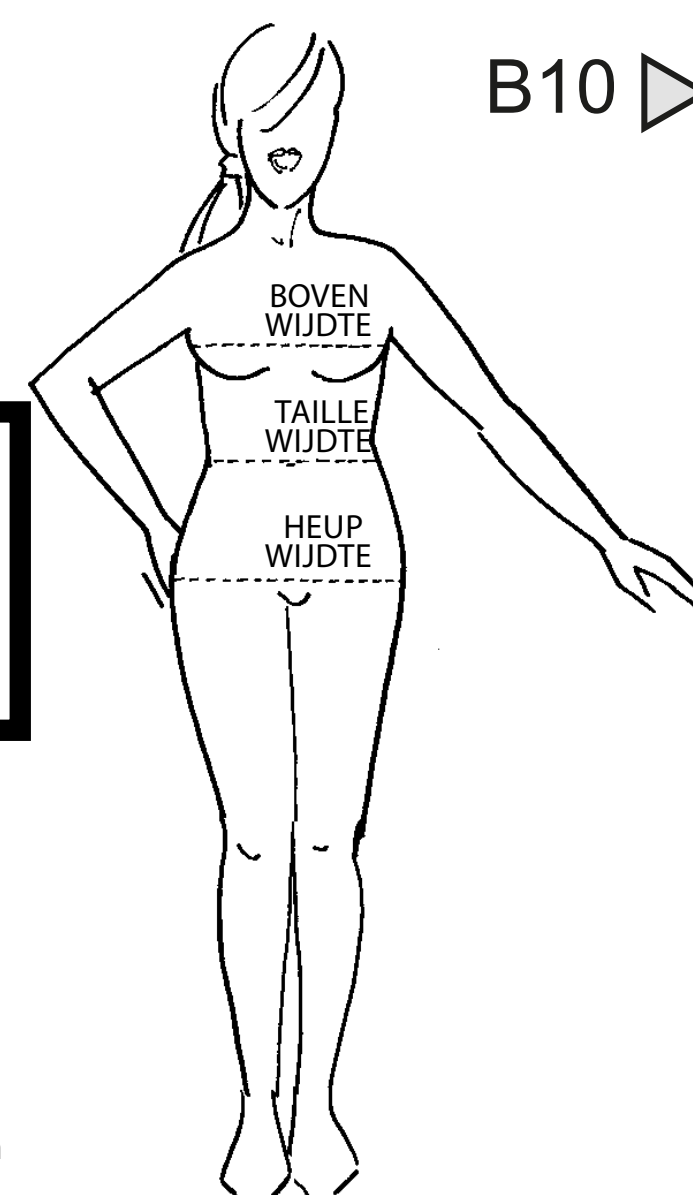

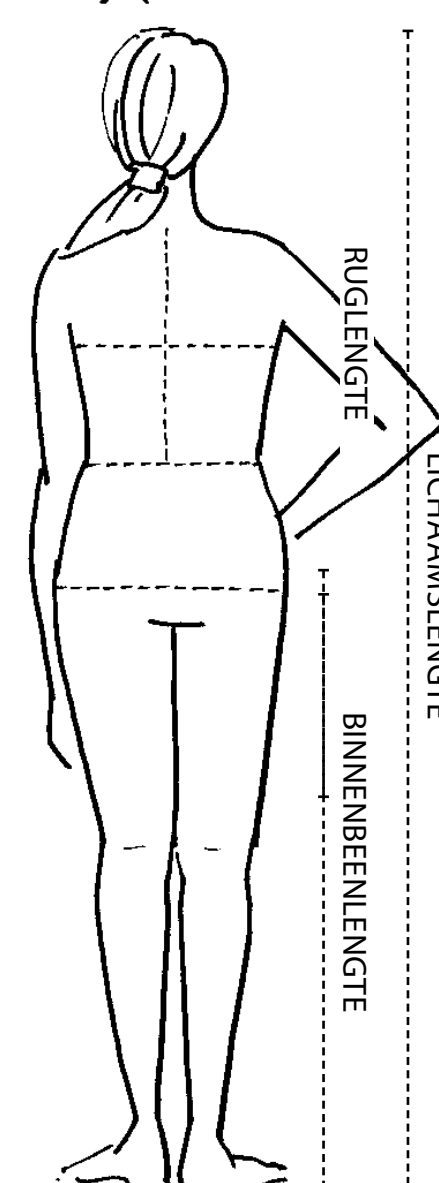

A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5


9b




B10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS

HET PATROON OVERNEMEN

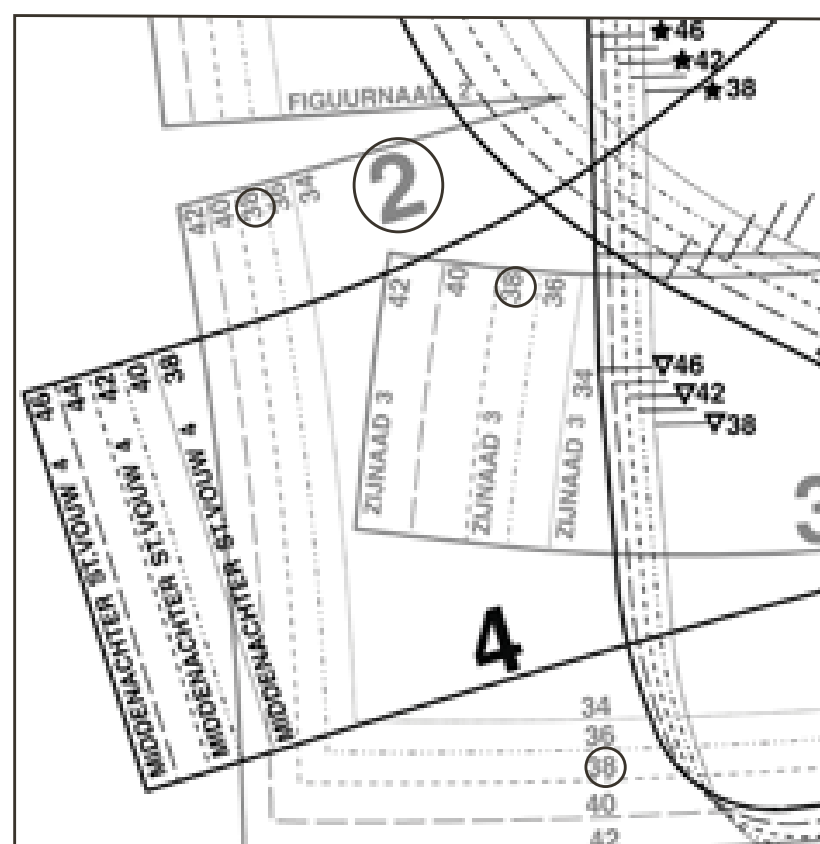

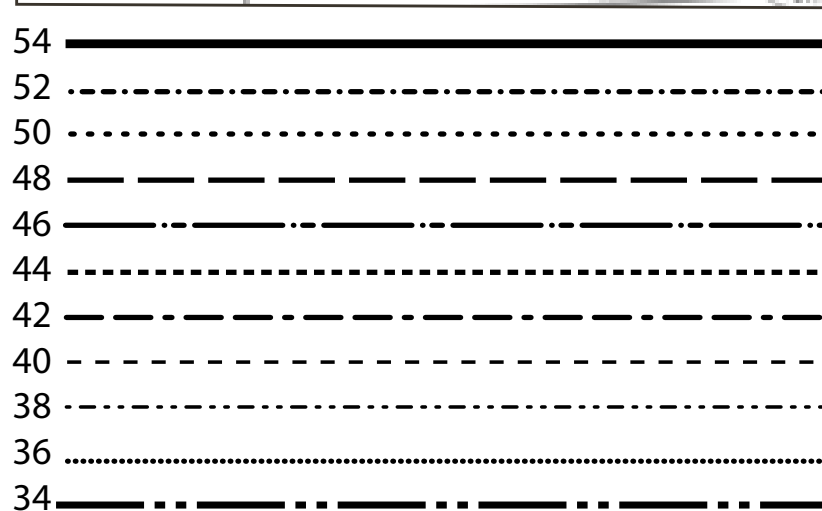


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.


Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

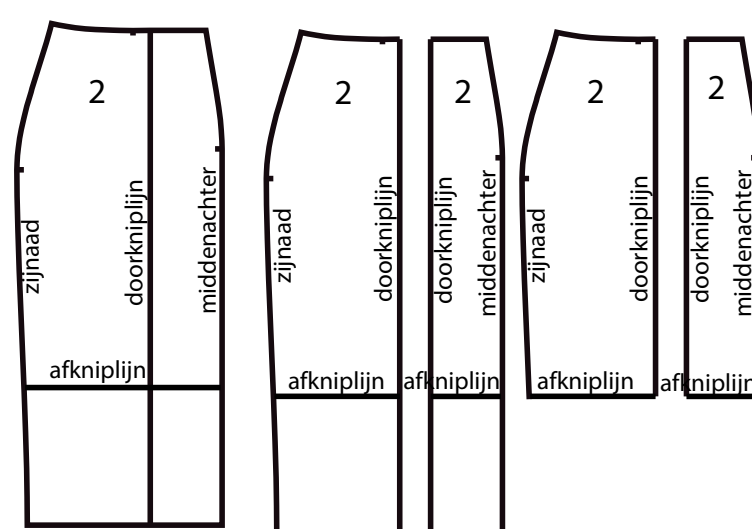

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?


Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

C10

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.
Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


plak-/lijmvlak - niet afknippen



◁ C10




NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.


BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10 ▷

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP



Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.

9d




MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linkerrand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker–onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


◁ D10



Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechterrand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.




Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.

RIMPELEN




Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.



Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

E10 ▷



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPTIPS

1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

F10 ▷



5 JAS ●●●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 91,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46	48 en 50	52	54
Bruine stof van 1,40 m breed						
1,90 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	2,00 m	2,00 m	2,05 m
Groene stof van 1,40 m breed						
0,65 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
Roze stof van 1,40 m breed						
0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Blauwe stof van 1,40 m breed						
0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m
Paarse stof van 1,40 m breed						
0,90 m	0,95 m	0,95 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

◁ E10


Fournituren: Vlieseline (H 180) • 5 drukknopen • 1 deelbare rits van 80 cm (op maat maken) • 3 ritsen (zakken) van 16 cm • 2 ritsen (mouwen) van 20 cm • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 kraag-boven en onder
3 klep-boven en onder
4 onder-borstzak
5 achterpand
6 bovenmouw
7 ondermouw
8 onderzak

Let op: de patroondelen 1 en 5 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 5 ✚■ aan elkaar. Knip voor de boven-borstzak het patroondeel 4 op de aangegeven lijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel 8 op de aangegeven lijn af. Knip deel 7 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 1 op de


bruine stof 1/2 stofbr. 70 cm

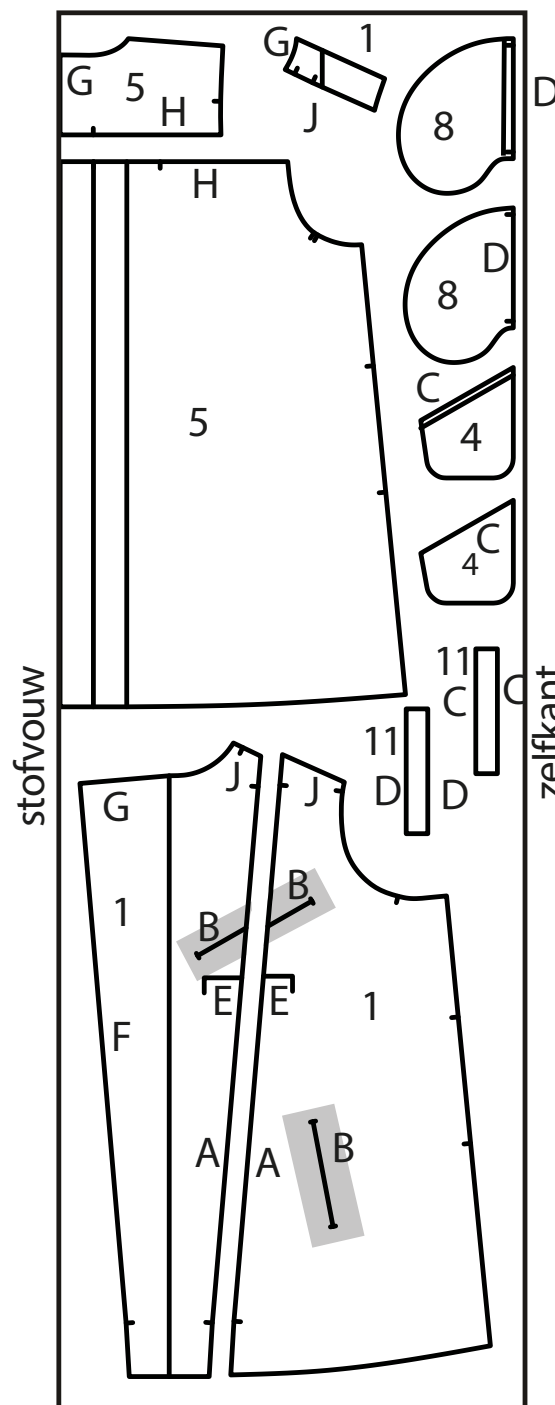


blauwe stof 1/2 stofbr. 70 cm



roze stof 1/2 stofbr. 70 cm




aangegeven lijnen door, zodat het zijvoorpand, de schouderpas, het voorpand en het voorpand-beleg 1 ontstaan. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 5 ontstaat. Maak van het patroondeel 2 een heel patroondeel.



TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

10 onderslagreep mouw (2x knippen): 20 cm lang en 5 cm breed.
11 paspel (3x knippen): 18 cm lang en 3 cm breed.

VOOR JE BEGINT



F10

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Knip de delen 4 uit de bovenlaag van de stof.
- Verstevig de grijze delen in de knipvoorbeelden en de kraag-boven 2 en de klep-onder 3.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de deelnaad A van het rechter-zijvoorpand 1 en het rechter-voorpand 1. Stik de deelnaad A op het zijvoorpand door.
2. Strijk een strook van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de verkeerde kant op de aangegeven zaklijnen en borstzaklijn van de voorpanden.
3. Geef de zaklijnen B met een rijgdraad op het voorpand aan. Teken met een scherp potlood en liniaal de zaklijn op de versteviging en haaks hierop de uiteinden van de zaklijn. Meet de breedte van de tandjes van de rits op. Teken aan weerszijden van de zaklijn de helft van deze breedte op de versteviging.
4. Speld en rijg het midden van de paspel 11 op de zaklijn van het voorpand.
5. Zorg dat de stiksels precies naast elkaar eindigen. Stik de paspel op de getekende lijn aan weerszijden van de zaklijn vast. Knip de zaklijn vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken.
6. Vouw de paspel en de kleine driehoekjes door de zakingang helemaal naar binnen.
7. Zorg dat de rits van de borstzak naar het armsgat sluit. Leg de rits onder de zakingang en speld hem vast. Stik de zakingang rondom smal op de kant door.
8. Zorg dat de rits van de zak naar boven sluit. Leg de rits onder de zakingang en speld hem vast. Stik de zakingang rondom smal op de kant door.
9. Stik de naad C van de boven-borstzak 4 aan de onderkant van de paspel vast. Stik de naad C van de onder-borstzak 4 op de bovenkant van de paspel vast. Stik de buitenranden van de borstzakken op elkaar.
10. Stik de naad D van de bovenzak 8 aan de voorkant van de paspel vast. Stik de naad D van de onderzak 4 op de zijkant van de paspel vast. Stik de buitenranden van de zakken op elkaar.

G10

Kleppen

11. Stik de zijranden en onderranden van klep-boven en onder 3. Keer de klep. Rijg de bovenrand E van de klep op elkaar. Stik de buitenrand van de klep door.
12. Leg de bovenrand E van de klep op het rechter-voorpand. Zorg dat de klep naar boven wijst. Stik de klep op de lijn E op het voorpand



vast. Vouw de klep naar beneden.
Stik de aanzetrand E van de klep
smal op de kant door.

Rits

13. Leg het rechter-lintje van de rits op de goede kant over de voornaad F langs de voorrand van het rechter-voorpand. De tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Laat aan de bovenrand de halsnaad G uitsteken. Rijg het lintje van de rits op de naad F.
14. Leg het linker-lintje van de rits, vanaf het teken, op de goede kant op de deelnaad A van het linker-zij-voorpand. De tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het lintje van de rits op de deelnaad A.
15. Stik de deelnaad A van het linker-voorpand en het linker-zij-voorpand. Stik de deelnaad op het zijvoorpand door.

Panden

16. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van het achterpand 5 aan. Vouw de plooilijnen van het achterpand met de goede kant op elkaar. Stik de plooilijnen van boven tot 3 cm op elkaar.
17. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad. Vouw de plooidieptes naar links en rechts. Rijg de plooien op de bovenrand H van het achterpand. Stik de plooi aan weerszijden met een enkel stiksel door en laat de onderrand van het stiksel in een punt uitlopen.
18. Stik de dwarsnaad H van het achterpand en de achterpas 5. Stik de dwarsnaad H door.
19. Stik de dwarsnaad J van het voorpand en de schouderpas 1. Stik de dwarsnaad J door.
20. Stik de schoudernaden. Stik de zijnaden.

Kraag en beleg

21. Stik de buitenranden K van de kraag-boven en onder 2. Keer de kraag.
22. Stik de halsnaden G van de kraag-onder en het achterpand tussen de schoudernaden op elkaar. Knip de halsnaad G van de kraag-boven bij de schouder schuin tot de patroonlijn in.
23. Rijg de halsnaden G van de kraag-boven en onder en het voorpand vanaf de schoudernaad tot het teken op elkaar.
24. Leg het beleg-voorpand 1 op het voorpand met kraag en stik de halsnaden G op elkaar. Stik aansluitend de voorranden F van het voorpand op elkaar. Knip de halsnaad G tot 2 mm vóór het stiksel in.
25. Stik de onderrand van het beleg-voorpand op de zoomlijn vast. Vouw het beleg-voorpand naar binnen.
26. Stik de halsnaad G van de kraag-boven met een inslag en smal op de kant op de halsnaad G van het achterpand vast.
27. Stik de buitenrand K van de kraag, de bovenrand G en de voorrand F van de voorpanden door.

Mouwen

28. Stik de naden L van de bovenmouw 6 en de ondermouw 7 tot het split op elkaar. Knip de naad L van de ondermouw bij het teken tot het stiksel in. Knip de splitnaad L bij de hoek tot de patroonlijn in. Vouw de splitnaden naar binnen.
29. Laat de zoom van de mouw aan de onderrand uitsteken en zorg dat de rits naar beneden toe sluit. Leg de rits met de goede kant naar boven onder het split en rijg hem vast. Stik de splitrand L van de bovenmouw smal op de kant door.
30. Vouw de splitreep mouw 10 dubbel en stik de onderranden op elkaar. Keer de splitreep en rijg de open randen L op elkaar.
31. Zorg dat de zoom van de mouw aan de onderrand uitsteekt. Leg de splitreep onder de splitnaad L van de bovenmouw en rijg hem vast. Stik de naad L op de bovenmouw door en stik aansluitend de splitrand L door.
32. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw

G10

9h





9a

in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.

Afwerking


33. Sla de drukknopen in.
34. Stik een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de mouwen en de jas.




JASJE ●●●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 51,5 cm.



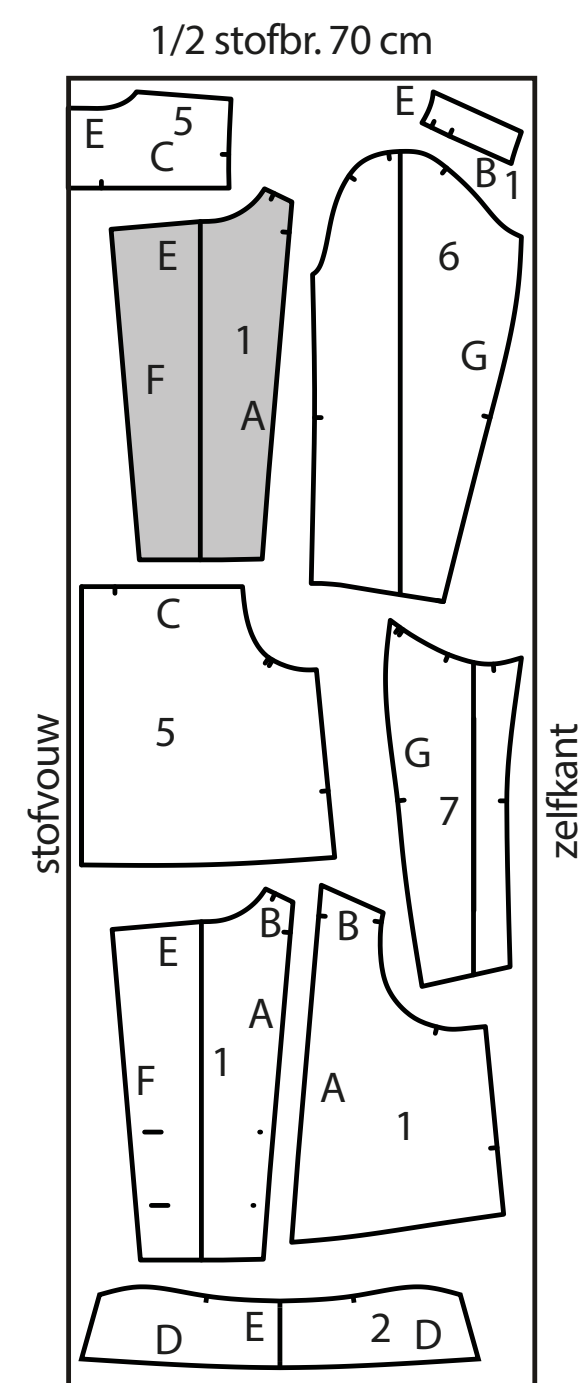

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Stof met een fleece binnenkant van 1,40 m breed						
1,70 m	1,75 m	1,80 m	1,85 m	1,90 m	1,90 m	1,95 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 4 knopen • 1 binnenknoop.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 kraag-boven en onder
5 achterpand
6 bovenmouw
7 ondermouw

Let op: het patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Knip de patroondelen 1 en 5 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijnen door, zodat het zijvoorpand, de schouderpas, het voorpand en voorpandbeleg 1 ontstaan. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 5 ontstaat. Maak van het patroondeel 2 een heel patroondeel.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Gebruik voor de kraag-boven en onder 2 de binnenkant van de stof als goede kant.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de kraag-boven 2 .
- Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de deelnaad A van het zijvoorpand 1 en het voorpand 1 . Stik de deelnaad A op het zij-voorpand door.
2. Stik de dwarsnaad B van het voorpand en de schouderpas 1 . Stik de dwarsnaad B door.
3. Stik de middenachternaad van de achterpand 5 . Stik de naad door.
4. Stik de dwarsnaad C van het achterpand en de achterpas 5 . Stik de dwarsnaad door.
5. Stik de schoudernaden. Stik de zijnaden.

Kraag en beleg

6. Stik de buitenranden D van de kraag-boven en onder 2 . Keer de kraag.
7. Stik de halsnaden E van de kraag-onder en het achterpand tussen de schoudernaden op elkaar. Knip de halsnaad E van de kraag-boven bij de schouder schuin tot de patroonlijn in.
8. Rijg de halsnaden E van de kraag-boven en onder en het voorpand vanaf de schoudernaad tot het teken op elkaar.

A9

8a





9b

B9

9. Leg het beleg-voorpand 1 op het voorpand met kraag en stik de halsnaden E op elkaar. Stik aansluitend de voorranden F van het voorpand op elkaar. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in.
10. Stik de onderrand van het beleg-voorpand op de zoomlijn vast. Vouw het beleg-voorpand naar binnen.
11. Stik de halsnaad E van de kraag-boven met een inslag en smal op de kant op de halsnaad E van het achterpand vast.
12. Stik de buitenrand D van de kraag, de bovenrand E en de voorrand F van de voorpanden door.



Mouwen

13. Stik de naden G van de bovenmouw 6 en de ondermouw 7 op elkaar. Stik de naad G door.
14. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.

Afwerking


15. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan. Zet de binnenknoop aan.
16. Stik een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de mouwen en het jasje.

7 BLOUSE ●●●◐

A9

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 55,5 cm.



DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42	44	46 en 48	50 en 52	54
Stof van 1,40 m breed						
2,10 m	2,15 m	2,20 m	2,25 m	2,50 m	2,55 m	2,60 m


Fournituren: Vlieseline (G 785) • 4 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
1a beleg-voorpand
2 kraag- boven en onder
5 achterpand
9 mouw

Let op: het patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Knip de patroondelen 1 en 5 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat, de schouderpas 1 ontstaat. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 5 ontstaat. Knip het patroondeel 9 op de aangegeven lijn door, zodat de ondermouw 9 ontstaat. Neem het beleg 1a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 1 apart over.

Tekenen van een schuine punt

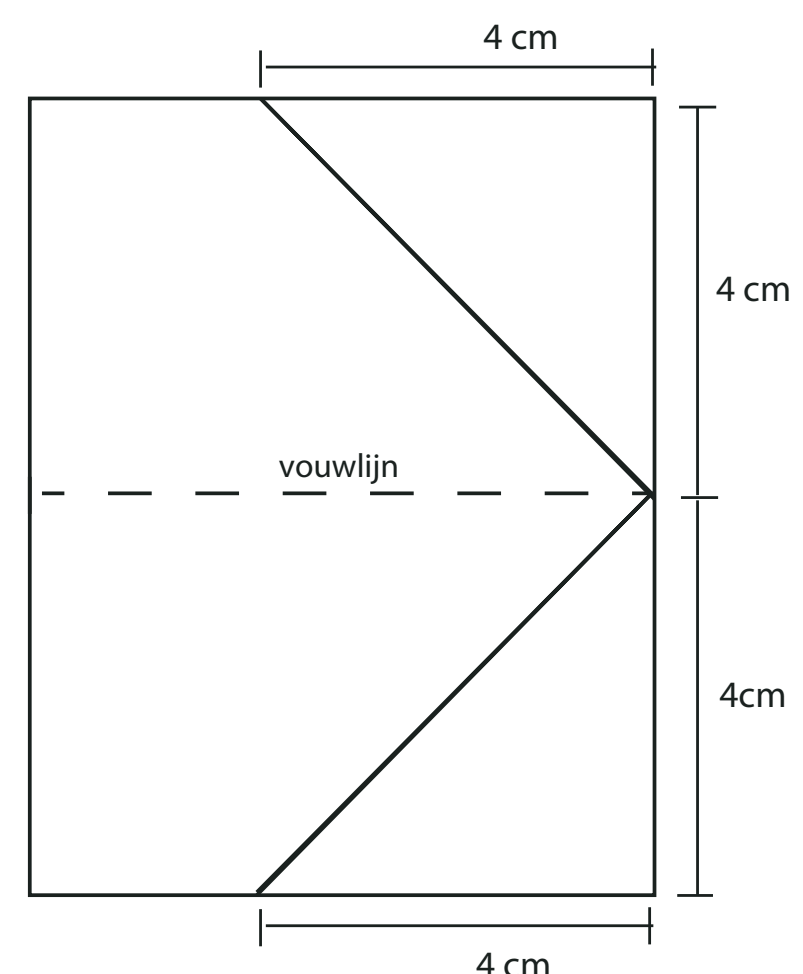

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

12 manchet (2x knippen): 16 cm lang en 20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5-30,5 cm breed.
13 rechter-voortailleband met strik (1x knippen): 12 cm lang en 76,5-77-78-79-80-81-82-83,5-85-86,5-88 cm breed.
14 linker-strik (1x knippen): 12 cm lang en 116-117-119-121-123-125-127-130-133-136-139 cm breed.

8b


plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

15 linker-voortailleband (1x knippen): 12 cm lang en 31,5-32-33-34-35-36-37-38,5-40-41,5-43 cm breed.

16 achtertailleband (1x knippen): 12 cm lang en 43-44,5-46-48-50-52-54-57-60-63-66 cm breed.

B9

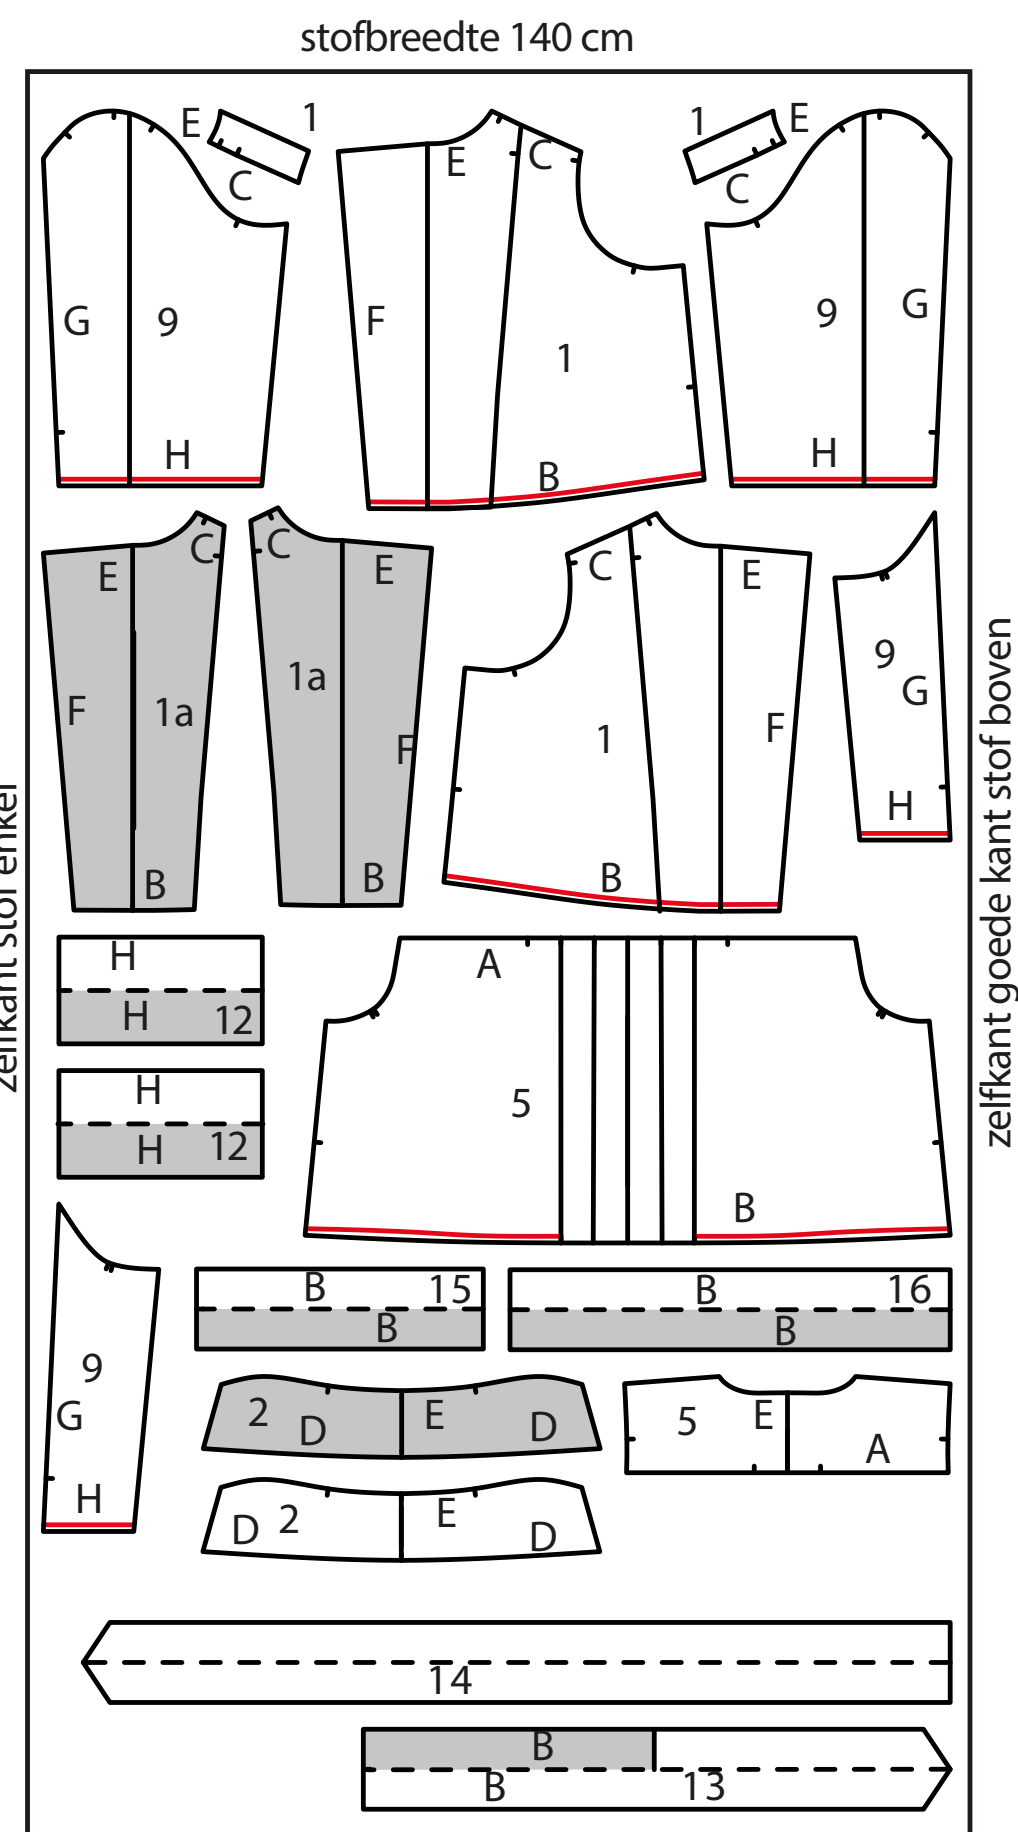

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Knip de delen 13 en 14 volgens de tekening op pag. 44 schuin af (zie het knipvoorbeeld).

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Achterpand

1. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van het achterpand 5 aan. Vouw de plooilijnen van het achterpand met de goede kant op elkaar. Stik de plooilijnen van boven tot 1 cm op elkaar. Stik de plooilijnen van onder tot 1 cm op elkaar.
2. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad. Vouw de plooidieptes naar links en rechts. Rijg de plooien op de bovenrand A en de onderrand B van het achterpand vast.

Passen

3. Stik de dwarsnaad A van de achterpas 5 en het achterpand.
4. Stik de dwarsnaad C van het voorpand 1 en de schouderpas 1.
5. Stik de schoudernaden van de achterpas en de schouderpas.

Panden

6. Stik een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de onderrand B van het voorpand. Schuif de stof over de draden op tot 31,5-32-33-34-35-36-37-38,5-39-41,5-43 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
7. Stik een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de onderrand B van het achterpand. Schuif de stof over de draden op tot 43-44,5-46-48-50-52-54-57-60-63-66 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
8. Stik de zijnaden.

Kraag en beleg

9. Stik de buitenranden D van de kraag-boven en onder 2. Keer de kraag.
10. Stik de halsnaden E van de kraag-onder en het achterpand tussen de schoudernaden. Knip de halsnaad E van de kraag-boven bij de schouder schuin tot de patroonlijn in.
11. Rijg de halsnaden E van de kraag-boven en onder en het voorpand vanaf de schoudernaad tot het teken op elkaar.
12. Leg het beleg-voorpand 1a op het voorpand met kraag en stik de halsnaden E. Stik aansluitend de voorranden F van het voorpand op elkaar. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in.
13. Vouw het beleg-voorpand naar binnen. Zet de naad C van het beleg op de naad C van de schouderpas vast. Rijg de onderrand B van het beleg op de zoomlijn vast.
14. Stik de halsnaad E van de kraag-boven met een inslag en smal op de kant op de halsnaad E van het achterpand.

Mouwen

15. Stik de naad G van de bovenmouw 9 en de ondermouw 9 tot het splitteken op elkaar.
16. Stik met een inslag een smal zoompje in de splitranden G.
17. Stik een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de onderrand H van de mouw. Schuif de stof over de draden op tot 20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5-30,5 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
18. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

mouwkop iets in.

Manchetten

19. Laat de naad aan de uiteinden van de manchet 12 bij het split uitsteken. Stik de naden H van de niet-verstevigde rand van de manchet en de mouw. Vouw de naad H aan de andere rand van de manchet 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden op elkaar.
20. Keer de manchet en rijg de andere naad H op de naad H van de mouw vast. Stik de mouw op de goede kant in de naad H door.

Tailleband en strik



21. Vouw de linker-strik 14 dubbel en stik de lange randen en het schuine uiteinde op elkaar. Keer de strik. Speld het rechte uiteinde van de linker-strik op een rechte uiteinde van de linker-voortailleband 15 .
22. Stik de linker-zijnaden van de linker-voortailleband en de achtertailleband 16 .
23. Laat aan weerszijden 1 cm vanaf de vouw een stukje van 4 cm open. Stik de rechter-zijnaden van de achtertailleband en de rechter-voortailleband met strik 13 op elkaar. Vouw de naden van de openingen naar binnen en rijg ze vast.
24. Stik de naden B van de niet-verstevigde rand van de tailleband en de panden op elkaar. Vouw de naad B aan de andere rand van de tailleband 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Vouw tailleband dubbel en stik de uiteinden op elkaar.
25. Keer de tailleband en rijg de andere naad B op de naad B van de panden vast. Stik de panden op de goede kant in de naad B door.
26. Leg de naden van de opening in de rechter-zijnaad op elkaar en stik de opening rondom smal op de kant door.

Afwerking

27. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.



D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9

8d





plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e





plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f




E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9



AFKNIPLIJN MODEL 6 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 6 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 1

40

8f





plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F9

ZAKLIJN MODEL 5 DEEL 1 48 50 52 54

42 44 46

34 36 38

ZAKLIJN MODEL 5 DEEL 1

8g





plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



5

PLOOILIJN MODEL 5 DEEL 5

PLOOILIJN MODEL 5 DEEL 5



A8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 5

7b





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

M.A. AFKNIPLIJN MODEL 6 DEEL 5

  B8

C8 


plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN 5

DOORKNIPLIJN 5


7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen




8e

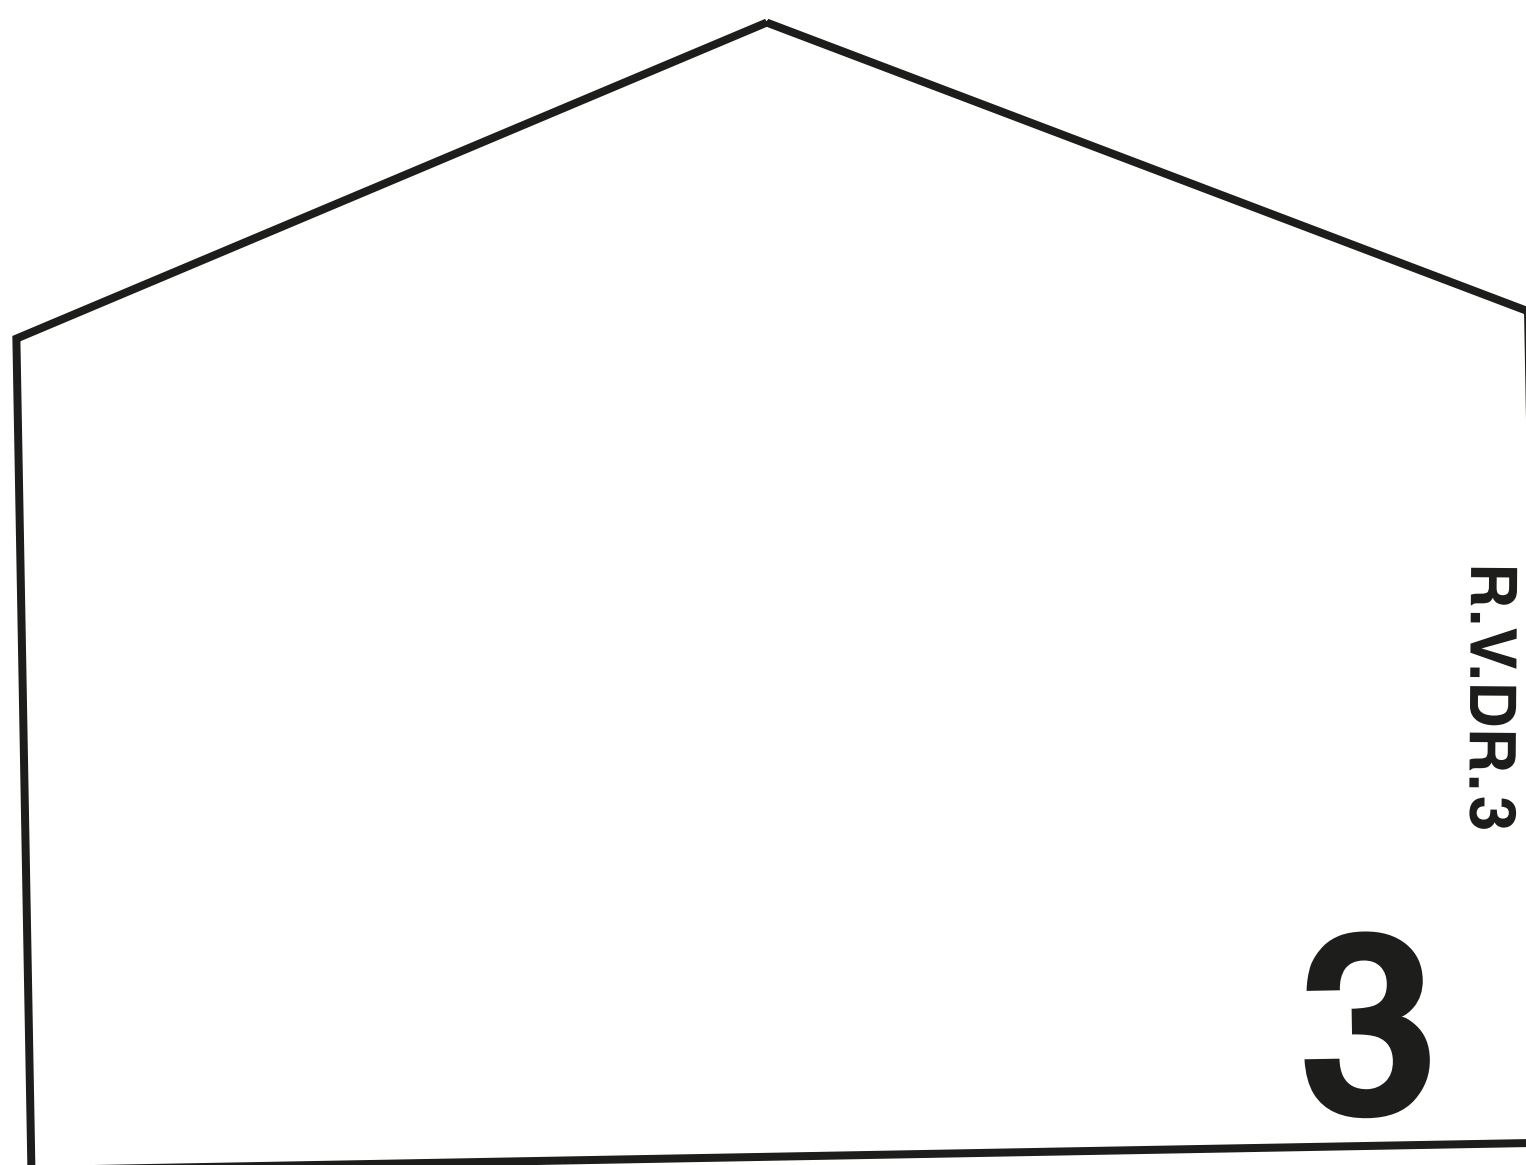



D8

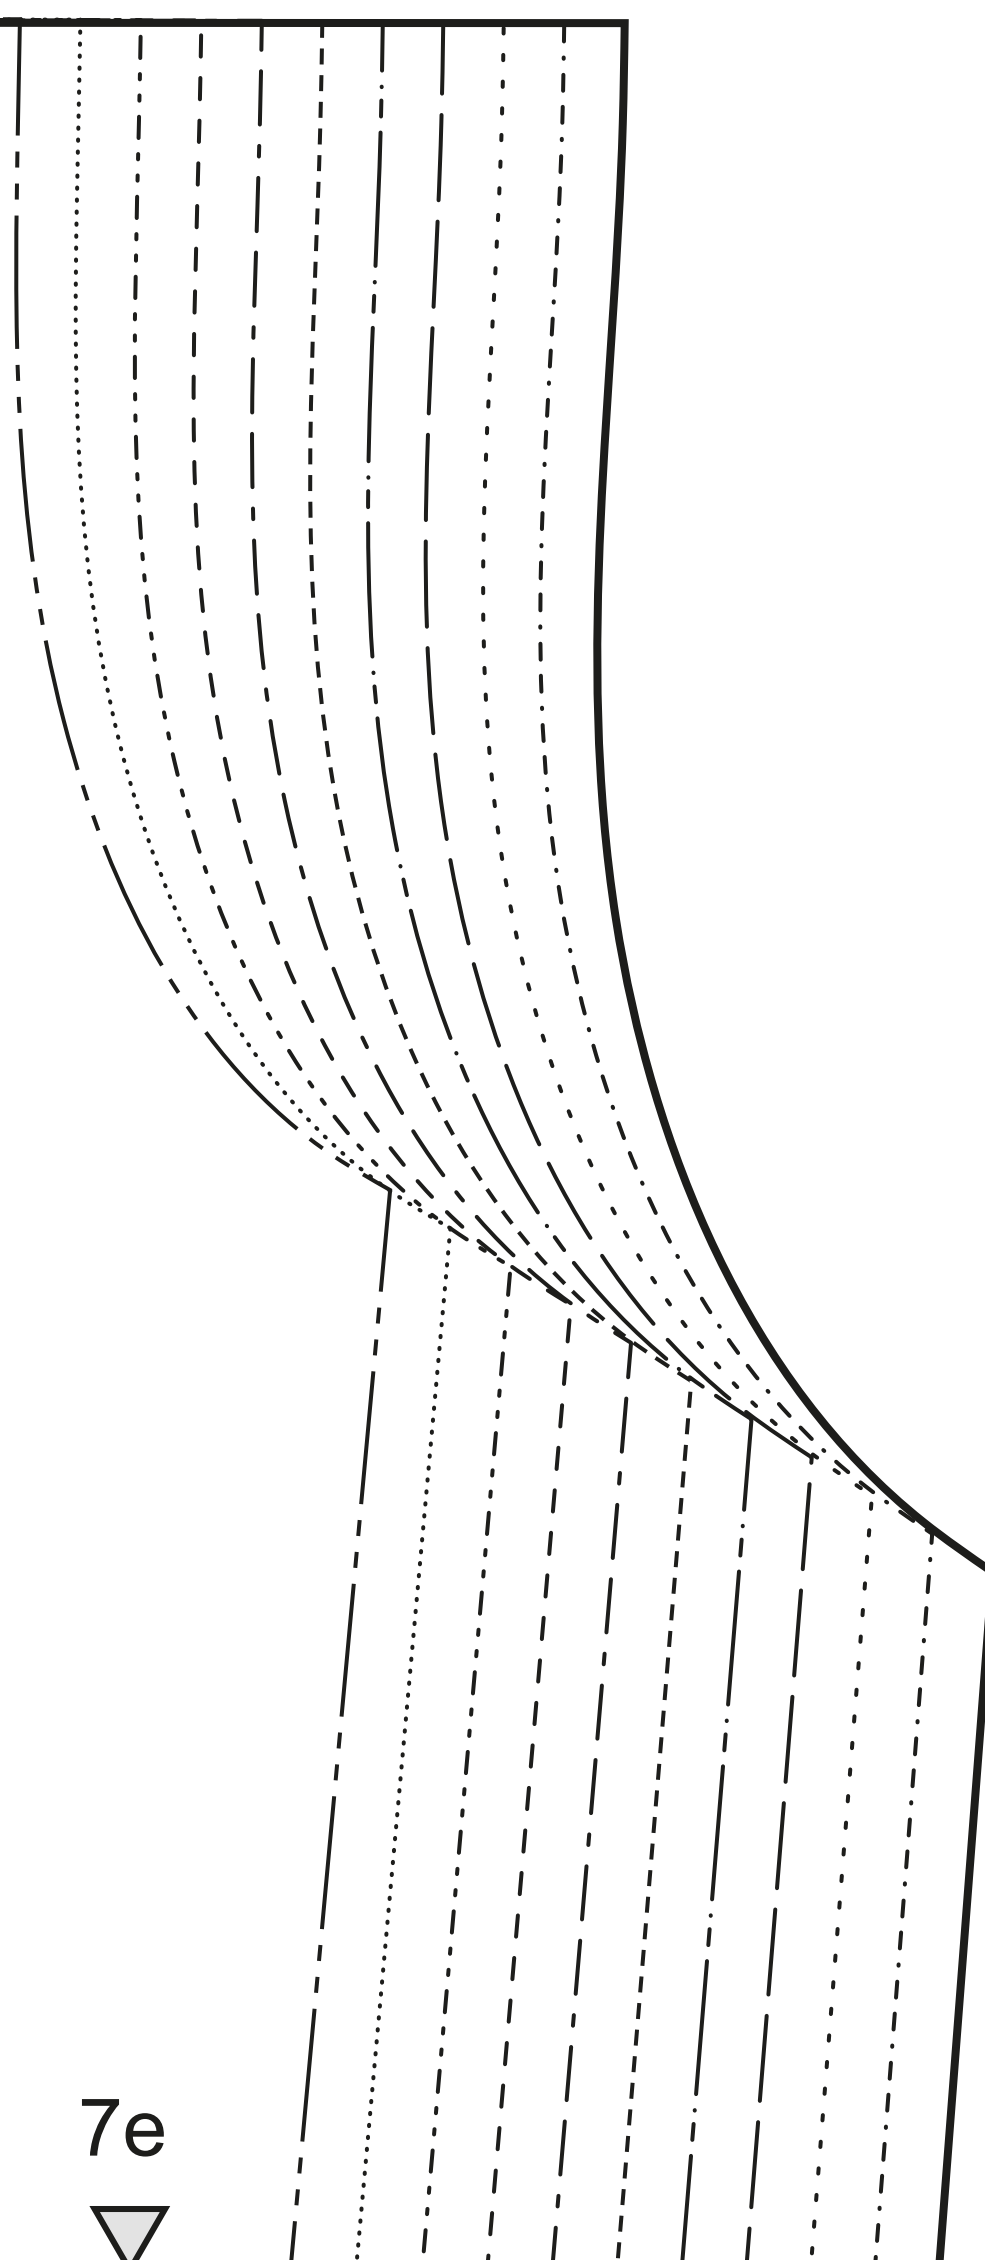

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e





plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f

AANSLUITLIJN 1

34 36 38
40 42 44 46
48 50 52 54
34 36 38
40 42 44 46
48 50 52 54

E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

DOORKNIPLIJN MODEL 5 6 DEEL 1





F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V. R.V.DR.1

7g





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54




G8

1

7h




plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

AANSLUITLIJN 5

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

AFKNIPLIJN MODEL 6 DEEL 5

B7

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

B7



C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

R.V.DR.4


C7

D7


plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d





plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

D7

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN BOVENZAK 4

4

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

E7

F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g





F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



G7

9

SPLIT 9

DOORKNIPLIJN 9

RIMPELEN 9

6h





plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a






plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b


AANSLUITLIJN 1



A6

B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



KLEPLIJN RECHTS MODEL 5 DEEL 1

BELEGLIJN 1 a MODEL 7

5b





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

1

M.V. R.V.DR. 1

KNOOPSGAT
MODEL 6 DEEL 1

KNOOPSGAT
MODEL 6 DEEL 1

B6

C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNOOPSGAT
MODEL 6 DEEL 1

KNOOPSGAT
MODEL 6 DEEL 1

5c







6d

PLOOILIJN MODEL 5 DEEL 5

D6 

PLOOILIJN MODEL 5 DEEL 5

5

  C6

AANSLUITLIJN 5

5d






plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

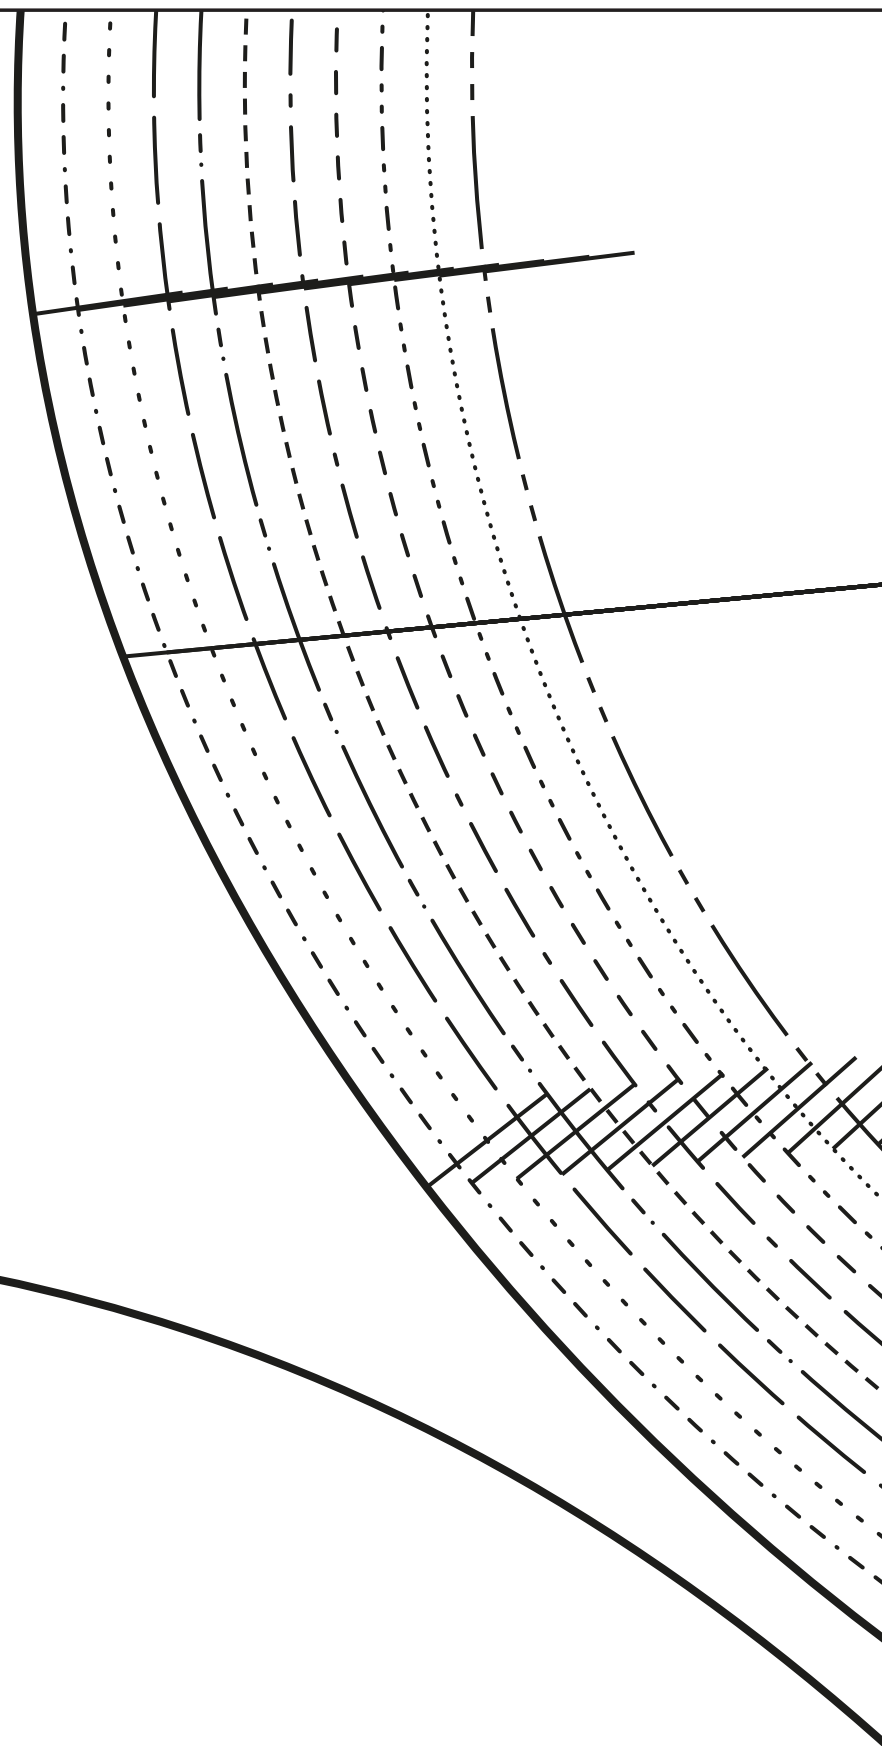

D6





E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN BOVENZAK 8

ZAKINGANG 8

R.V.DR.

5e





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

VOOR 9



E6

F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOOR 9

5f





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g

R.V.DR.9



F6

G6


plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g




plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h




G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5h




plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

A5





plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a





plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b

A5

ZAKLIJN RECHTS MODEL 5 DEEL 1

RITS LINKS MODEL 5 DEEL 1

DOORKNIPLIJN MODEL 5 6 DEEL 1

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN 1

DOORKNIPLIJN 1

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

RITS RECHTS MODEL 5 DEEL 1

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C5

4c





plak-/lijmvlak - niet afknippen







plak-/lijmvlak - niet afknippen

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

C5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

D5

E5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f




E5

F5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 6

4f




plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g



F5

G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g





plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

plak-/lijmvlak - niet afknippen




G5

4h




plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a

40
38
36
34
42
44
46
48
50
52
54

A4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b

2

M.A.R.V.DR.2

A4

54

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

54

34



E4 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm







plak-/lijmvlak - niet afknippen



4f

VOOR 6

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 7



E4

F4


plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g

6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F4

G4

R.V.DR.7

7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4h

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

G4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

